



PMA.IT



Structure **ROBUSTE** en **ACIER PEINT** avec plateau de pesage en **ACIER INOX AISI304**

Robuste Struktur aus LACKIERTEM STAHL mit Wiegefläche aus EDELSTAHL AISI304



CAPTEUR DE CHARGE EN ALUMINIUM IP 65 avec degré de protection **IP 65**

*WÄGEZELLE **OFF CENTER** AUS ALUMINIUM IP 65 in Schutzart IP 65*



PIEDS RÉGLABLES pour faciliter LA MISE À NIVEAU de l'instrument

Einstellbare Füße für das einfache NIVELLIEREN DES INSTRUMENTS



EXCELLENT RAPPORT "QUALITÉ / PRIX"

HERVORRAGENDES "QUALITÄTS-/PREISVERHÄLTNIS"



Version **HOMOLOGUÉE** (homologation CE conformément à la **DIRECTIVE 2014/31/UE**) ou à usage interne

ZUGELASSENE VERSION (EG-TYPEN-ZULASSUNG IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER RICHTLINIE 2014/31/EU) ODER FÜR INTERNEN GEBRAUCH



Détail de la structure mécanique
Detailansicht der Innenstruktur

PORTÉE JUSQU'À 300 kg
TRAGFÄHIGKEIT BIS 300 kg

PROTECTION CONTRE TOUTES SURCHARGES ACCIDENTELLES
ÜBERLASTSCHUTZ

CABLE BLINDÉ DE RACCORDEMENT À L'INDICATEUR
ABGESCHIRMTES TERMINALANSCHLUSSKABEL

POSSIBILITÉ D'INTEGRER UN CONVOYEUR À ROULEAUX LIBRES AVEC ROULEAUX EN PVC OU EN ACIER INOX
APPLIKATIONSMÖGLICHKEIT EINER LOSROLLENBAHN MIT PVC- ODER EDELSTAHL-ROLLEN

SOLUTIONS INTÉGRÉES AVEC INDICATEURS ET LOGICIELS
LÖSUNGEN MIT INTEGRIERTEN TERMINALS UND SOFTWARE






PMA.IT

POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

FÜR ANWENDUNGEN IM INDUSTRIELLEN
UND KOMMERZIELLEN BEREICH

Modèle / Modell PMA.IT Dimensions/Abmessungen A x B mm	Hauteur Höhe H mm	Poids Gewicht kg	Portées Disponibles Verfügbare Tragfähigkeiten kg		
300 x 240	100	6	6	15	
400 x 400	100	10	15	30	
500 x 400	145	17	30	60	150
600 x 600	145	23	60	150	300
800 x 600	145	29	150	300	

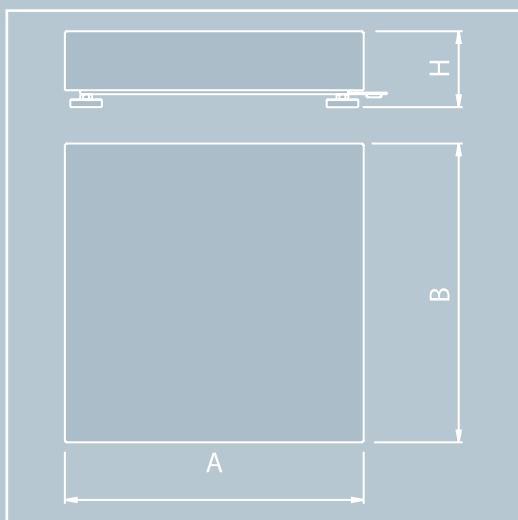

Portée Tragfähigkeit kg	Multi-étendues (ME) (homologué) Mehrbereich (ME) (mit Zulassung)			Haute Résolution (non homologuée) div.g Hohe Auflösung (ohne Zulassung) DIV. g
	de / von kg	à /bis kg	div./DIV. g	
15	0	6	2	1
	6	15	5	
30	0	15	5	2
	15	30	10	
60	0	30	10	5
	30	60	20	
150	0	60	20	10
	60	150	50	
300	0	150	50	20
	150	300	100	

EN OPTION

- Colonne acier inox H=600 mm *
- Version compacte (uniquement avec indicateur D70)
- Cadre de support fixe peint
- Chariot avec roulettes peint
- Version Multi-étendues (ME)
- Version haute résolution
- Rapport de calibrage pour satisfaire aux exigences de l'assurance qualité

* non disponible pour le modèle 300x240

OPTIONAL

- Säule Edelstahl H=600 mm *
- Kompakt-Version (nur mit Terminal D70 E)
- Lackierter Stützrahmen
- Lackierter Rollwagen
- Mehrbereichs-Version
- Hoch auflösende Version
- Kalibrierprotokoll für Qualitätssicherung

* für das Modell 300x240 nicht verfügbar

SECTEURS D'APPLICATION WARENBEREICH

